


1000 °C

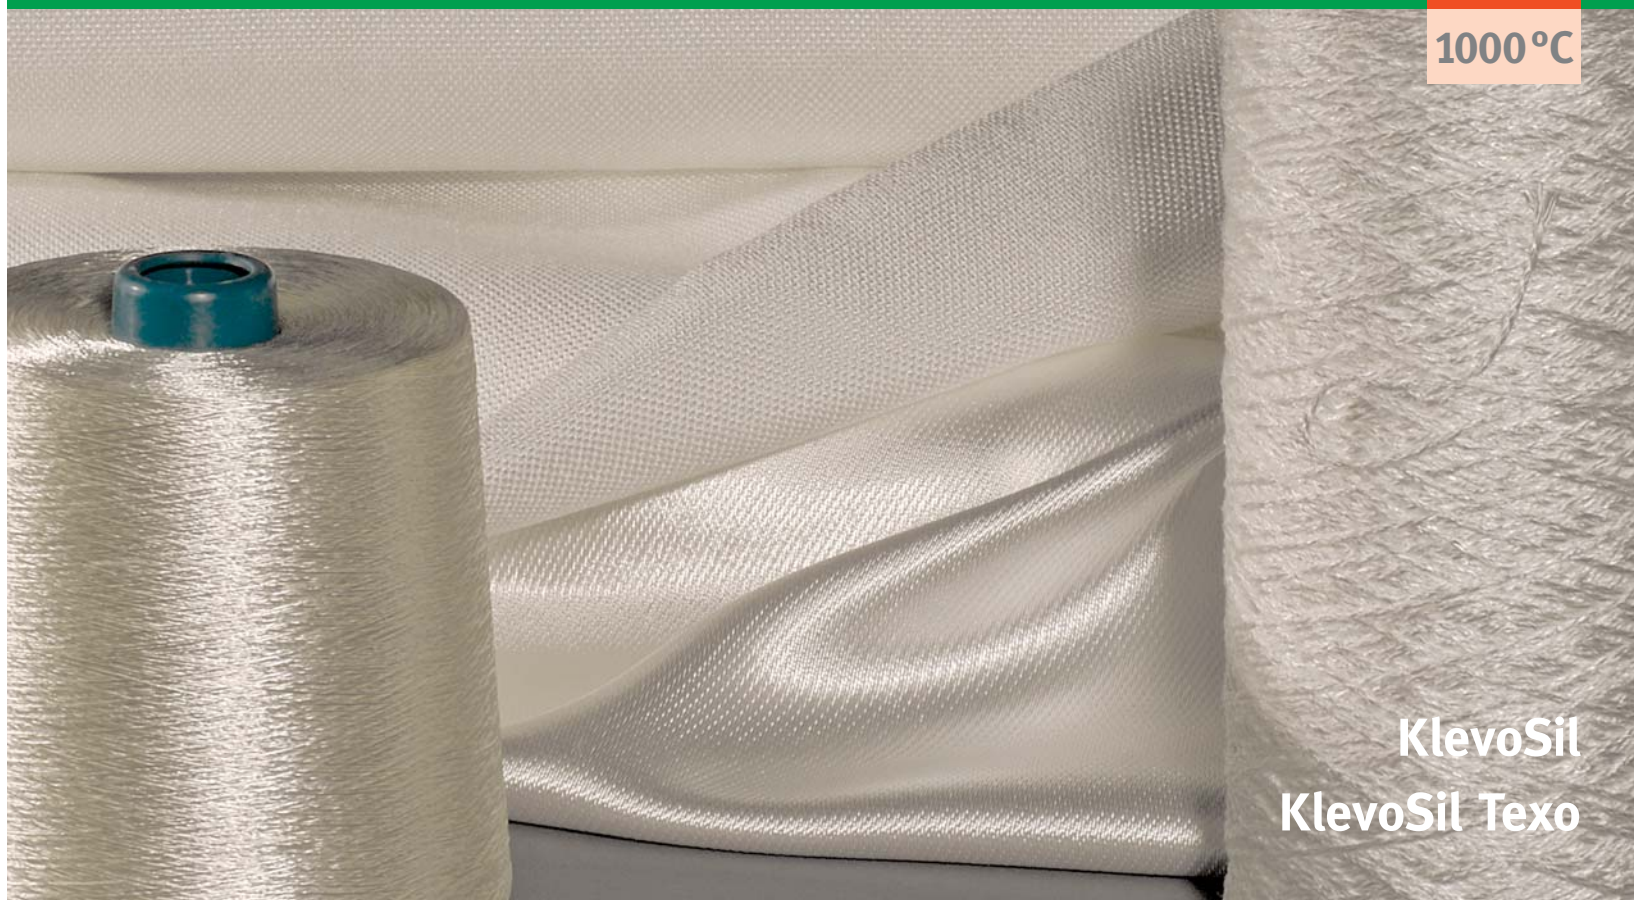

KlevoSil  
KlevoSil Texo

**KlevoSil et KlevoSil Texo sont des tissus en verre de silice pour applications soumises à une température continue de 1000 °C max.**

Les tissus KlevoSil et KlevoSil Texo sont en fils et retors de verre de silice, avec un taux de dioxyde de silicium > 94%. Ce taux très élevé confère aux tissus KlevoSil et KlevoSil Texo une résistance thermique durable jusqu'à 1000 °C.

Pour une meilleure résistance thermique, nous utilisons l'acier inoxydable 1.4841 - AISI/SAE 314/314L pour le renforcement par fil acier V4A des produits en verre de silice.



**Nos fabrications nous permettent de proposer un large éventail d'options techniques, nous sommes donc capables de fabriquer de nombreux tissus pour les exigences les plus diverses. Pour plus d'informations sur les autres possibilités de finissage, consultez notre fiche «Enductions, contrecollages, apprêts au mouillé».**

500 °C

600 °C

650 °C

700 °C

750 °C

800 °C

1000 °C

1200 °C

KLEVERS GmbH & Co. KG · Oppelner Straße 11 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0) 2166-9687-0 · Fax: +49 (0) 2166-9687-11 · [info@klevers.de](mailto:info@klevers.de) · [www.klevers.de](http://www.klevers.de)

Sous réserve de modifications en vue d'améliorer les produits. Les mesures et les poids mentionnés sont soumis aux tolérances de fabrication habituelles. Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient être garanties.

### Extrait de notre gamme de produits standard :

#### KlevoSil

Nous proposons ces tissus dans des grammages compris entre 180 g/m<sup>2</sup> et 1100 g/m<sup>2</sup> env., avec des épaisseurs de 0,4 mm à 1,2 mm. Des largeurs de 88 à 100 cm peuvent être fournies selon le produit souhaité.

Tissus en fils de verre de silice, avec un taux de dioxyde de silicium supérieur à 94%.

	Grammage	Armure	Epaisseur
KlevoSil 300-1 L	320 g/m <sup>2</sup>	Toile	0,40 mm
KlevoSil 600-1 L	600 g/m <sup>2</sup>	Toile	0,60 mm
KlevoSil 1100-1 A	1100 g/m <sup>2</sup>	Satin	1,20 mm

#### KlevoSil Texo

Nous proposons ces tissus dans des grammages compris entre 730 g/m<sup>2</sup> et 1150 g/m<sup>2</sup> env., avec des épaisseurs de 1,2 mm à 2,0 mm. Des largeurs comprises entre 50 et 250 cm peuvent être fournies selon le produit souhaité.

Tissus en fibres de verre siliceux texturé ou retors, éventuellement renforcés de fil acier V4A, avec un taux de dioxyde de silicium supérieur à 94%.

	Grammage	Armure	Epaisseur
KlevoSil Texo 730-1 L	730 g/m <sup>2</sup>	Toile	1,20 mm
KlevoSil Texo 770 V4A-1 L	770 g/m <sup>2</sup>	Toile	1,30 mm
KlevoSil Texo 1150-1 L	1180 g/m <sup>2</sup>	Toile	2,00 mm



KlevoSil Texo 770 V4A-1 L

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.  
Nous fabriquons sur demande toute réalisation non standard.

